



(NGE100: 国际版)



(NGE100U: 美规版)



GaN PD 3.0 QC 3.0



■ 特性

- 一台可同时充多种装置
- 明纬外观设计专利申请号 202330347779.4, 专利申请中, 尚未授权
- 国际版: AC插头可变换(NGE100); 美规版: AC插头不可换, 可折叠(NGE100U)
- 全球国际认证
- 90~264Vac 国际交流输入
- USB-2C2A, 4-Port皆可独立快充
- USB-C单port可支持最高100W快充
- 支援QC2.0、QC3.0、PD3.0
- 自动侦测电压5V/9V/12V/15V/20V
- 保护功能: 短路、过载、过温
- 空载损耗<0.3W
- 能效等级Level VI
- 尺寸小巧 (62*30*85.5mm)
- 附赠兼具充电及数据传输的Type-C线 (100cm)
- 3年保固

■ 应用

- 手机
- 平板电脑
- 笔记本电脑
- 耳机
- 游戏设备

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


■ 描述

NGE100系列是一款100W氮化钾GaN快充通用充电器, 本产品规划2种机型供选用: 国际版**NGE100**可搭配6种AC插头(欧、美、英、澳、中、韩), 非常适合商旅用、美规版**NGE100U**配备可90度垂直收折美插, 适用于2 pin扁型插头的国家。

NGE100运用氮化钾GaN技术设计, 符合Level VI 国际能效法规, 空载待机<0.3W且效率高达88%、尺寸小巧便携(62*30*85.5mm)、配备USB-C x 2及USB-A x 2 四个充电接口可同时供多种装置充电、支持PD3.0及QC3.0多种快充协议, 插接充电接口后便会自动辨识5V/9V/12V/15V/20V各种电子装置充电电压及调配充电功率, 且所有接口皆可独立快充, USB-C1或C2任一接口亦支持100W极速快充, 即插即用, 适用于各种手机、平板、笔记本电脑、游戏机、相机、AirPods....等电子装置充电。

此外, 本产品不仅内建短路/过载/过温完整保护功能、机壳采用94V-0高耐燃防火等级、通过CB / DEKRA / UL / PSE / BSMI / CCC / RCM / KC / EAC / CE / UKCA / FCC多国安全认证、并享有3年保固, 是一款可靠、安全、耐用的通用型绿能充电器。

■ 型号编码

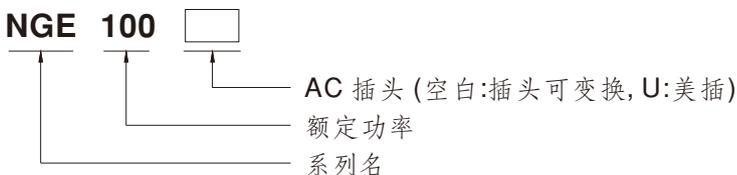

电气规格

型号		NGE100 ○ ○ =Blank, U				
输出	USB C1 (100W max.)	PD3.0, 5V, 9V, 12V, 15V/3A, 20V/5A				
	USB C2 (100W max.)	PD3.0, 5V, 9V, 12V, 15V/3A, 20V/5A				
	USB A1 (18W max.)	QC3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/0.9A				
	USB A2 (18W max.)	QC3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/0.9A				
	总功率	100W max.				
	仅适用于5V(45W 最大) 备注2	USB C1: 5V/3A, USB C2: 5V/3A, USB A1: 5V/1.5A, USB A2: 5V/1.5A				
	直流电压 备注3	5V	9V	12V	15V	20V
	纹波与噪声(最大) 备注4	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压精度 备注5	±5.0%	±5.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%
	线性调整率 备注6	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
负载调整率 备注7	±5.0%	±5.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	
启动,上升,保持时间	1000ms,30ms/230VAC 2000ms,10ms/115VAC at USB C1 20V/5A					
输入	电压范围 备注8	90 ~ 264VAC				
	频率范围	47 ~ 63Hz				
	功率因数	PF>0.92/230VAC; PF>0.98/115VAC				
	效率(Typ.)	88% / 20V 5A				
	交流电流	1.6A/115VAC 0.8A/230VAC				
	浪涌电流(最大)	65A/115VAC 95A/230VAC				
	漏电流(最大)	0.5mA/240VAC				
保护	过负载	额定输出功率的101 ~ 150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过温度	关断输出电压, 温度下降后可自动恢复				
环境	工作温度	-20 ~ +70°C (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20% ~ 90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH, 无冷凝				
	温度系数	±0.03% / °C (0 ~ 40°C)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容 (备注9)	安全规范	UL62368-1, DEKRA BS EN/EN62368-1, BSMI CNS15598-1, PSE J62368-1, CCC GB4943.1-2022, RCM AS/NZS 62368-1, KC KC62368-1, EAC TPTC004 认证通过(详情请参考下页说明)				
	耐压	I/P-O/P:3KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P :100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH				
	电磁兼容发射	Parameter	Standard			Test Level / Note
		Conducted emission	BS EN/EN55032(CISPR32)FCC PART 15 / CISPR22, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) GB/T 9254.1-2021			Class B
		Radiated emission	BS EN/EN55032(CISPR32)FCC PART 15 / CISPR22, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) GB/T 9254.1-2021			Class B
		Harmonic current	BS EN/EN61000-3-2, GB 17625.1-2022			Class A
		Voltage flicker	BS EN/EN61000-3-3			-----
	电磁兼容抗扰度	Parameter	Standard			Test Level / Note
		ESD	BS EN/EN61000-4-2			Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact
RF field susceptibility		BS EN/EN61000-4-3			Level 2, 3V/m	
EFT bursts		BS EN/EN61000-4-4			Level 2, 1KV	
Surge susceptibility		BS EN/EN61000-4-5			Level 3, 1KV/L-N	
Conducted susceptibility		BS EN/EN61000-4-6			Level 2, 3V	
Magnetic field immunity		BS EN/EN61000-4-8			Level 1, 1A/m	
Voltage dips, interruption	BS EN/EN61000-4-11			> 95% dip 0 5 periods, 30% dip 25 periods, > 95% interruptions 250 periods		
其他	MTBF	336.4Khrsmin. MIL-HDBK-217F(25°C) 3008.3Khrsmin. Telcordia TR/SR-332 (Bellcore) (25°C)				
	尺寸	62*30*85.5mm (L*W*H)				
	包装 (参考第7页)	电源主体	NGE100: 338g ; 28pcs/ 13.1Kg / 1.65CUFT NGE100U: 249g ; 28pcs/ 10.6Kg / 1.65CUFT			
		AC 插头	NGE100内含6种AC插头			
	Type-C 线材	NGE100 / NGE100U皆包含此线				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测					
	2. 这是为了通过 DoE VI级 且不会影响其他输出电压的正常使用。					
	3. 通过插头端子和50%负载测量点设置的输出电压。提供最高3秒的峰值电流或峰值功率。					
	4. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1 μF和47 μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。					
	5. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。					
	6. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高压测试。					
	7. 负载调整率测量方法: 从额定负载的0%~100%。					
	8. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。					
	9. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站上的“EMI测试声明书”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)					
	※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					

■ NGE100可换AC插头

型号	NGE100 						NGE100U
AC插头	可换型						不可换
	EU 	US 	UK 	AU 	CN 	KR 	
认证							

■ 可换AC插头安装步骤 (仅限NGE100)


步骤1 	步骤2
沿金属插头之间的导轨滑入适配器，直至其锁定（发出“咔嗒”声）。	使用前请检查插头是否稳固且正确。

Note:


NGE100 是可变换型，需与任意一种AC插头(EU,US,UK,AU,CN)搭配使用。

建议配置

单口充电

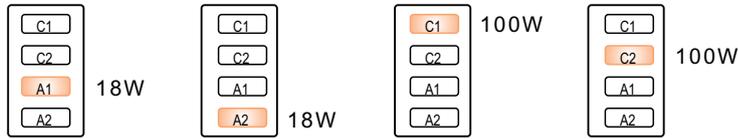

双口充电

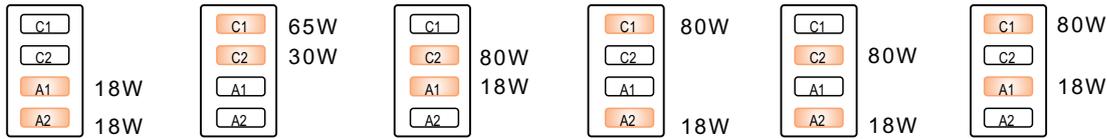

三口充电




四口充电




1. USB C1/C2 Type-C 支持 PD (电源传输管理) 2.0 和 3.0; USB A1/A2 Type-A 支持 QC (快速充电) 3.0
2. 当同时使用多个端口时, 由于快速充电协议识别和功率分配, 将会在中断1到3次后恢复正常充电, 这是协议分配的一种安全保护。

减额曲线

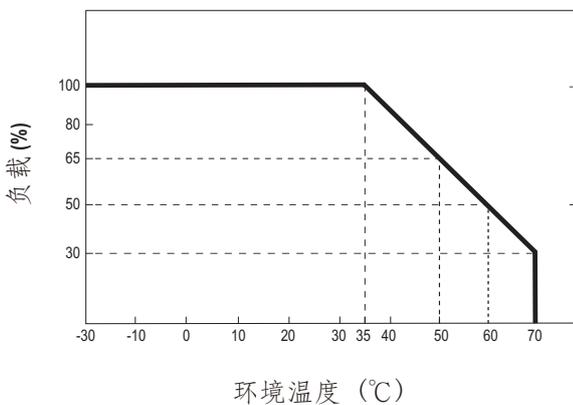


静态特性曲线

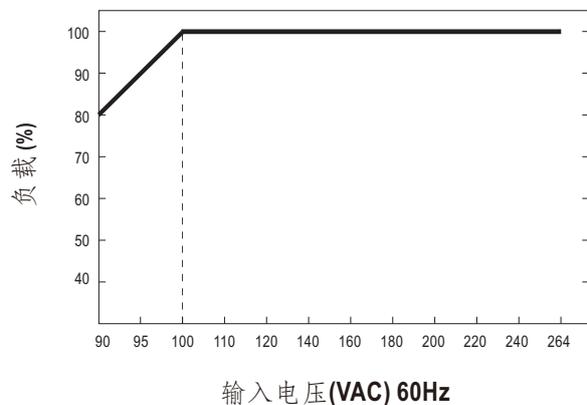


■ 机构尺寸

单位:mm

※ NGE100 (AC 插头可变换型)

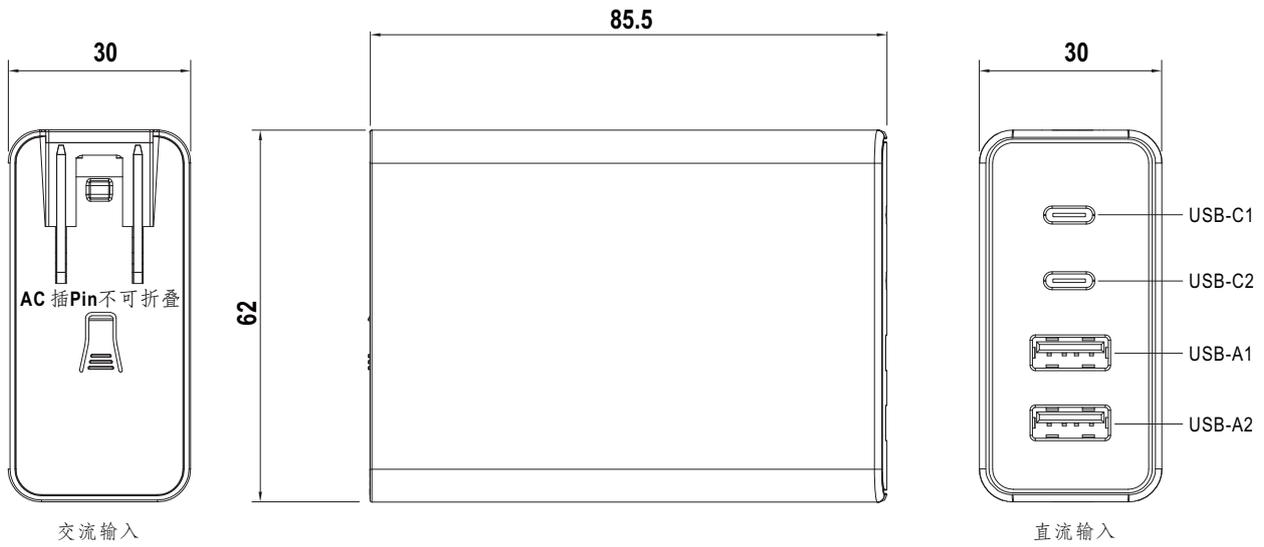

※ NGE100U (AC 插头不可变换型)

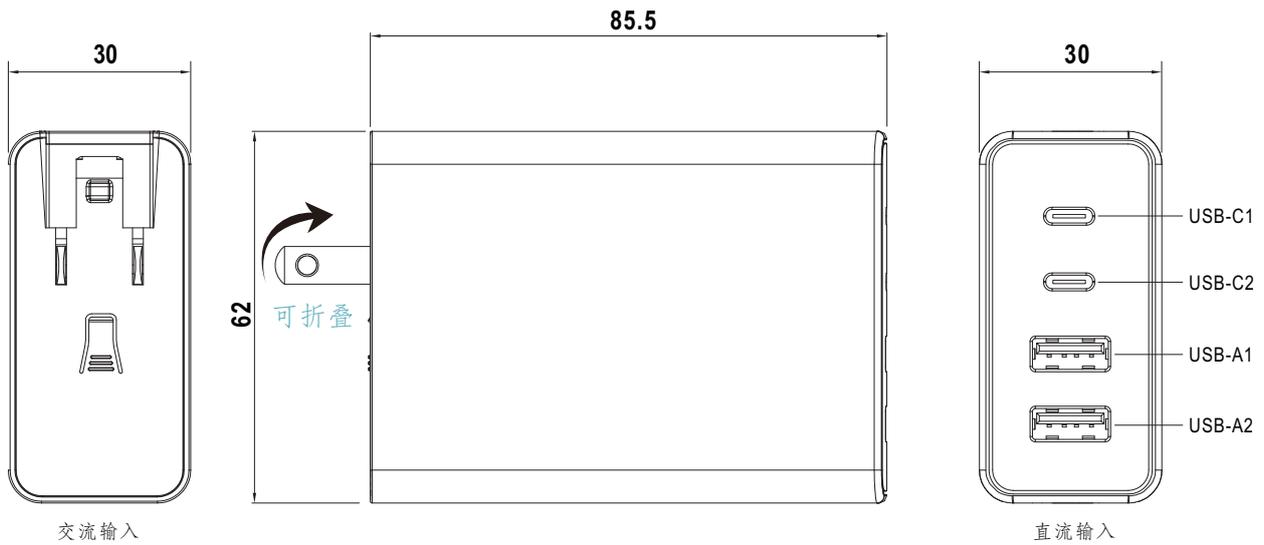


■ 应用

※ 一机多用




手机



平板




笔记本电脑



游戏机



耳机




风扇



加湿器



更多装置

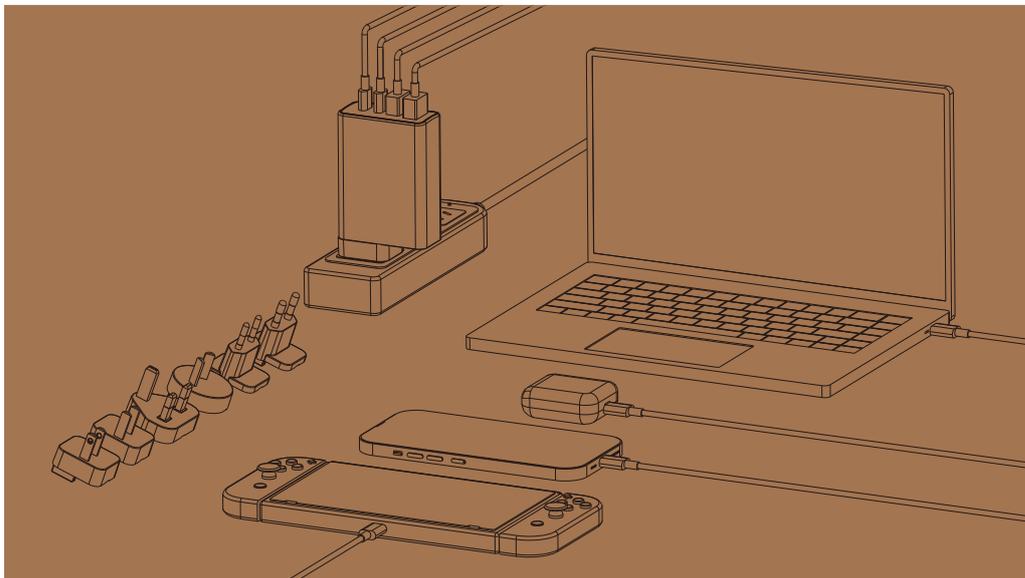

■ 配件列表

※ NGE100 : 内含 6 种 AC 插头(EU, US, UK, AU, CN, KR)、一条 100cm USB Type-C 线材、束口袋

NGE100U: 内含一条 100cm USB Type-C 线材

型号	物件	照片
NGE100	AC 插头(EU, US, UK, AU, CN, KR)	
	100cm USB Type-C 线材	
	束口袋	
NGE100U	100cm USB Type-C 线材	

■ 包装

型号	尺寸 (L*W*H)	照片		重量	最大数量 /箱 (pcs)	一箱 重量
		外部	内部			
NGE100				442g	28pcs	13.1Kg
NGE100U				353g	28pcs	10.6Kg

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>